

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4ECS24E



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

• **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.

• **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.

• **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

• **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

• **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedeckte:	14
Wasserverbrauch:	9,0 l
Programmdauer:	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37,1 kg
Bruttogewicht:	39,5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005443253
Gerätetyp:	Unterbaufähig



4 242005 443253

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4ECS24E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmduer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>



BOSCH


**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Gebürsteter Stahl
SMU4ECS24E**

Maße in mm

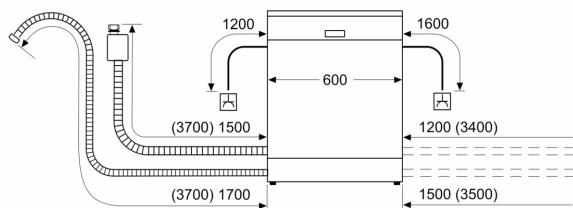

↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz

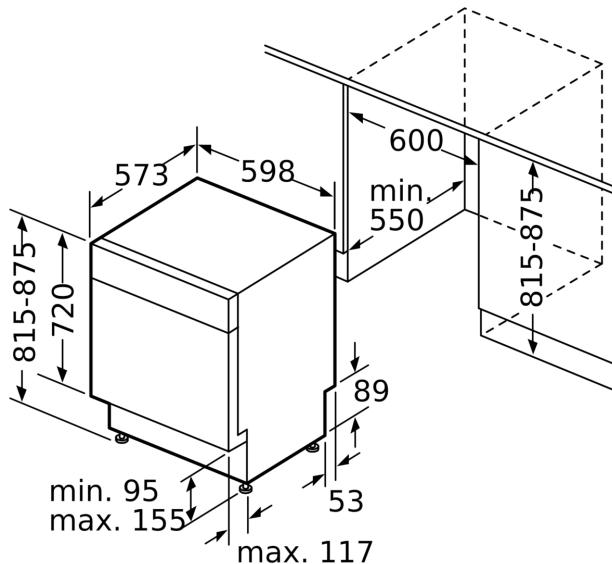

Maße in mm