



N 50, GESCHIRRSÜPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN  
S175EAX16E

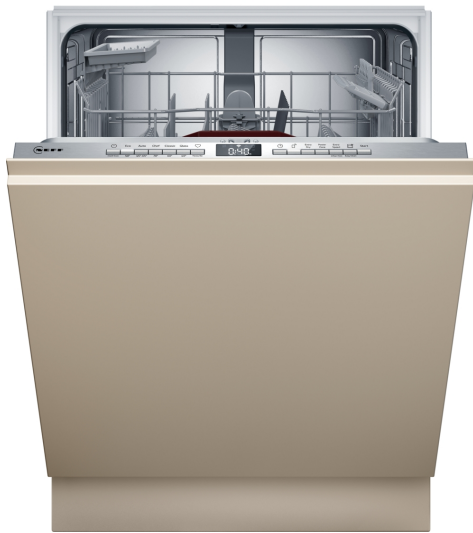

Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Ober- und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für flexibles Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... A  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen<sup>2</sup>: ..... 54 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)<sup>3</sup>: ..... 9,0 l  
Programmdauer (EU 2017/1369)<sup>4</sup>: ..... 4:30 h  
Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 815-875 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 34,6 kg  
Bruttogewicht: ..... 37,0 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Reparaturindex: ..... 0,1  
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004285397  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



4 242004 285397

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S175EAX16E

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)

- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
EINBAUSITUATIONEN  
S175EAX16E

Maßzeichnungen

Maße in mm

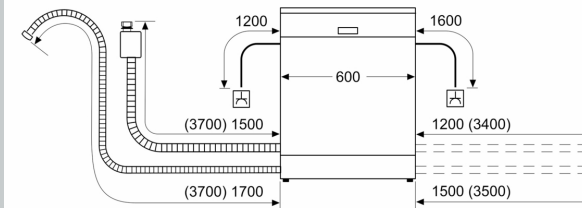

□ Steckdose  
 ( ) Werte mit Verlängerungssatz

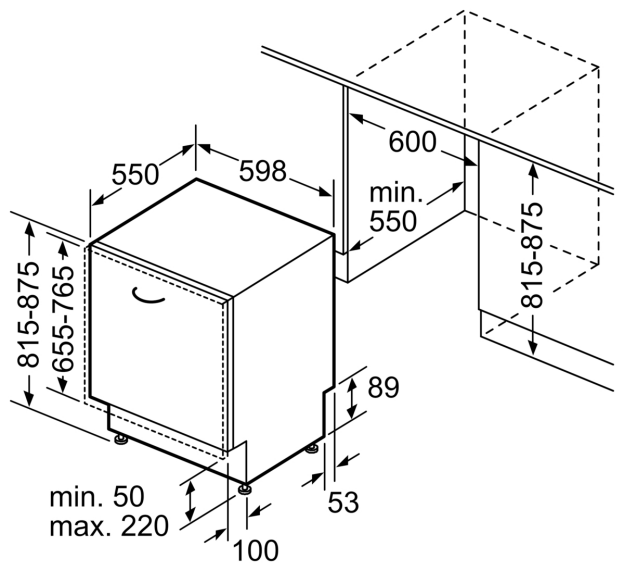

Maße in mm